



PRO ADJUSTABLE NOZZLES - VERSTELBAAR

Te gebruiken met de Pro-Spray-serie sproeiers

4A ●

Reikwijdte: 1,2 m
Verstelbaar: 0° tot 360°
0° Sproeihoek



6A ●

Reikwijdte: 1,8 m
Verstelbaar: 0° tot 360°
0° Sproeihoek



8A ●

Reikwijdte: 2,4 m
Verstelbaar: 0° tot 360°
15° Sproeihoek



Nozzle	Druk	Reikwijdte m	Water verbruik l/uur	Reikwijdte m	Water verbruik l/uur	Reikwijdte m	Water verbruik l/uur
90° 	1.0	0.9	43	1.5	65	2.0	74
	1.5	1.0	46	1.6	73	2.2	86
	2.1	1.2	50	1.8	81	2.4	99
	2.5	1.3	55	1.9	88	2.6	109
	3.0	1.4	57	2.1	97	2.9	121
180° 	1.0	0.9	71	1.5	102	2.0	149
	1.5	1.0	83	1.6	118	2.2	172
	2.1	1.2	96	1.8	134	2.4	198
	2.5	1.3	107	1.9	148	2.6	219
	3.0	1.4	119	2.1	163	2.9	242
270° 	1.0	0.9	125	1.5	185	2.0	224
	1.5	1.0	144	1.6	211	2.2	259
	2.1	1.2	165	1.8	241	2.4	297
	2.5	1.3	181	1.9	265	2.6	328
	3.0	1.4	200	2.1	292	2.9	363
360° 	1.0	0.9	136	1.5	214	2.0	298
	1.5	1.0	156	1.6	244	2.2	345
	2.1	1.2	179	1.8	277	2.4	397
	2.5	1.3	197	1.9	304	2.6	437
	3.0	1.4	218	2.1	334	2.9	484

10A ●

Reikwijdte: 3 m
Verstelbaar: 0° tot 360°
15° Sproeihoek



12A ●

Reikwijdte: 3,7 m
Verstelbaar: 0° tot 360°
28° Sproeihoek



15A ●

Reikwijdte: 4,6 m
Verstelbaar: 0° tot 360°
28° Sproeihoek



Nozzle	Druk	Reikwijdte m	Water verbruik l/uur	Reikwijdte m	Water verbruik l/uur	Reikwijdte m	Water verbruik l/uur
90° 	1.0	2.6	81	3.2	88	4.0	152
	1.5	2.8	97	3.4	116	4.3	182
	2.1	3.0	113	3.7	148	4.6	214
	2.5	3.2	127	3.9	173	4.9	241
	3.0	3.5	142	4.1	202	5.2	270
180° 	1.0	2.6	163	3.2	175	4.0	304
	1.5	2.8	193	3.4	232	4.3	363
	2.1	3.0	227	3.7	295	4.6	428
	2.5	3.2	254	3.9	346	4.9	481
	3.0	3.5	284	4.1	403	5.2	540
270° 	1.0	2.6	244	3.2	262	4.0	456
	1.5	2.8	289	3.4	348	4.3	545
	2.1	3.0	340	3.7	443	4.6	643
	2.5	3.2	380	3.9	519	4.9	722
	3.0	3.5	426	4.1	604	5.2	810
360° 	1.0	2.6	325	3.2	350	4.0	608
	1.5	2.8	386	3.4	464	4.3	726
	2.1	3.0	453	3.7	590	4.6	857
	2.5	3.2	507	3.9	692	4.9	962
	3.0	3.5	568	4.1	806	5.2	1080

Optimaal aanbevolen druk: 2,1 bar. Bij een druk tot 2,1 bar, gebruik Pro-Spray PRS30.



PRO ADJUSTABLE NOZZLES - VERSTELBAAR

Te gebruiken met de Pro-Spray-serie sproeiers

17A ●



Reikwijdte: 5,2 m
Verstelbaar: 0° tot 360°
28° Sproeihoek

Nozzle	Druk		Reikwijdte m	Water verbruik l/uur
90° 	1.0		4.6	202
	1.5		4.9	233
	2.1		5.2	267
	2.5		5.5	295
	3.0		5.8	326
180° 	1.0		4.6	403
	1.5		4.9	465
	2.1		5.2	535
	2.5		5.5	590
	3.0		5.8	652
270° 	1.0		4.6	604
	1.5		4.9	698
	2.1		5.2	802
	2.5		5.5	885
	3.0		5.8	979
360° 	1.0		4.6	806
	1.5		4.9	931
	2.1		5.2	1069
	2.5		5.5	1180
	3.0		5.8	1305

Optimaal aanbevolen druk: 2,1 bar. Bij een druk tot 2,1 bar, gebruik Pro-Spray PRS30.





PRO FIXED NOZZLES

Te gebruiken met de Pro-Spray-serie sproeiers

5 ●

Reikwijdte: 1,5 m
Vast: ¼, ½ of 360°
0° Sproeihoek



8 ●

Reikwijdte: 2,4 m
Vast: ¼, ½, ¾ of 360°
15° Sproeihoek



10 ●

Reikwijdte: 3,0 m
Vast: ¼, ½, ¾ of 360°
15° Sproeihoek



Nozzle	Druk	Reikwijdte m	Water verbruik l/uur	Reikwijdte m	Water verbruik l/uur	Reikwijdte m	Water verbruik l/uur
90° Q 	1.0	1.1	18	1.8	37	2.4	65
	1.5	1.3	23	2.1	50	2.7	80
	2.1	1.5	28	2.4	55	3.0	94
	2.5	1.7	31	2.7	59	3.3	103
	3.0	1.8	32	2.7	66	3.4	111
120° T 	1.0	Gebruik 4A of 6A nozzle		1.8	50	2.4	86
	1.5			2.1	66	2.7	106
	2.1			2.4	73	3.0	125
	2.5			2.7	79	3.3	139
	3.0			2.7	86	3.4	150
180° H 	1.0	1.1	36	1.8	80	2.4	130
	1.5	1.3	46	2.1	98	2.7	159
	2.1	1.5	52	2.4	108	3.0	188
	2.5	1.7	57	2.7	116	3.3	216
	3.0	1.8	62	2.7	126	3.4	234
360° F 	1.0	1.1	72	1.8	160	2.4	260
	1.5	1.3	91	2.1	200	2.7	319
	2.1	1.5	111	2.4	220	3.0	377
	2.5	1.7	122	2.7	246	3.3	411
	3.0	1.8	126	2.7	261	3.4	418

12 ●

Reikwijdte: 3,7 m
Vast: ¼, ½, ¾, ¾, of 360°
28° Sproeihoek



15 ●

Reikwijdte: 4,6 m
Vast: ¼, ½, ¾, ¾, of 360°
28° Sproeihoek



17 ●

Reikwijdte: 5,2 m
Vast: ¼, ½
28° Sproeihoek



Nozzle	Druk	Reikwijdte m	Water verbruik l/uur	Reikwijdte m	Water verbruik l/uur	Reikwijdte m	Water verbruik l/uur
90° Q 	1.0	3.0	95	3.9	150	4.7	190
	1.5	3.4	120	4.2	184	4.9	233
	2.1	3.7	146	4.6	217	5.2	275
	2.5	4.0	161	4.9	237	5.5	301
	3.0	4.0	177	5.2	259	5.8	318
120° T 	1.0	3.0	127	3.9	200	Gebruik 17A nozzle	
	1.5	3.4	160	4.2	245		
	2.1	3.7	195	4.6	290		
	2.5	4.0	220	4.9	316		
	3.0	4.0	236	5.2	345		
180° H 	1.0	3.0	190	3.9	300	4.7	380
	1.5	3.4	241	4.2	367	4.9	466
	2.1	3.7	292	4.6	435	5.2	551
	2.5	4.0	323	4.9	475	5.5	601
	3.0	4.0	345	5.2	491	5.8	604
360° F 	1.0	3.0	380	3.9	600	Gebruik 17A nozzle	
	1.5	3.4	481	4.2	735		
	2.1	3.7	584	4.6	869		
	2.5	4.0	647	4.9	949		
	3.0	4.0	704	5.2	990		

Optimaal aanbevolen druk: 2,1 bar. Bij een druk tot 2,1 bar, gebruik Pro-Spray PRS30.



STANDAARD MP ROTATOR NOZZLES - STRIP/CORNER

Te gebruiken met de Pro-Spray-serie sproeiers

MP Rotator Strip Nozzles

MPLCS-515

● MP Left Corner Strip

MPRCS-515

● MP Right Corner Strip

MPSS-530

● MP Side Strip



Nozzle	Druk	Reikwijdte m	Water verbruik l/uur
MP Left Corner Strip 	2.1	1.2 x 4.2	38
	2.5	1.4 x 4.4	41
	2.8	1.5 x 4.5	43
	3.0	1.6 x 4.6	47
	3.5	1.7 x 4.7	52
	3.8	1.8 x 4.8	55
MP Right Corner Strip 	2.1	1.2 x 4.2	38
	2.5	1.4 x 4.4	41
	2.8	1.5 x 4.5	43
	3.0	1.6 x 4.6	47
	3.5	1.7 x 4.7	52
	3.8	1.8 x 4.8	55
MP Side Strip 	2.1	1.2 x 8.4	75
	2.5	1.4 x 8.7	82
	2.8	1.5 x 9.0	86
	3.0	1.6 x 9.3	93
	3.5	1.7 x 9.6	100
	3.8	1.8 x 9.9	107

Optimaal aanbevolen druk: 2,8 bar. Bij een druk tot 2,1 bar, gebruik Pro-Spray PRS30.
Bij een druk van 2,8 bar, gebruik Pro-Spray PRS40.

MP Corner - Verstelbaar

Reikwijdte: 2,5 tot 4,5 m

● 45° tot 105°



Nozzle	Druk	Reikwijdte m	Water verbruik l/uur
45° 	2.1	3.5	37
	2.5	4.0	41
	2.8	4.1	42
	3.0	4.3	44
	3.5	4.4	47
	3.8	4.5	49
90° 	2.1	3.5	76
	2.5	4.0	84
	2.8	4.1	86
	3.0	4.3	94
	3.5	4.4	100
	3.8	4.5	104
105° 	2.1	3.5	89
	2.5	4.0	98
	2.8	4.1	102
	3.0	4.3	110
	3.5	4.4	116
	3.8	4.5	120

Optimaal aanbevolen druk: 2,8 bar. Bij een druk tot 2,1 bar, gebruik Pro-Spray PRS30.
Bij een druk van 2,8 bar, gebruik Pro-Spray PRS40.





STANDAARD MP ROTATOR NOZZLES - VERSTELBAAR

Te gebruiken met de Pro-Spray-serie sproeiers

MP1000

Reikwijdte: 2,5 tot 4,5 m

● 90° tot 210°

● 210° tot 270°

● 360°

MP2000

Reikwijdte: 4,0 tot 6,4 m

● 90° tot 210°

● 210° tot 270°

● 360°

MP3000

Reikwijdte: 6,7 tot 9,1 m

● 90° tot 210°

● 210° tot 270°

● 360°

Nozzle	Druk	Reikwijdte m	Water verbruik l/uur	Reikwijdte m	Water verbruik l/uur	Reikwijdte m	Water verbruik l/uur
90° 	2.1	3.7	38	5.5	86	8.2	173
	2.5	4.0	43	5.8	91	8.5	187
	2.8	4.1	48	6.1	98	9.1	196
	3.0	4.3	52	6.4	104	9.1	205
	3.5	4.5	57	6.4	107	9.1	216
	3.8	4.5	61	6.4	109	9.1	230
180° 	2.1	3.7	77	5.2	146	8.2	359
	2.5	4.0	86	5.5	161	8.5	386
	2.8	4.1	95	5.8	175	9.1	414
	3.0	4.3	100	6.1	193	9.1	439
	3.5	4.5	114	6.4	207	9.1	464
	3.8	4.5	116	6.4	216	9.1	484
270° 	2.1	3.7	109	5.2	216	8.2	539
	2.5	4.0	121	5.5	234	8.5	580
	2.8	4.1	143	5.8	250	9.1	621
	3.0	4.3	152	6.1	266	9.1	657
	3.5	4.5	164	6.4	280	9.1	696
	3.8	4.5	170	6.4	296	9.1	732
360° 	2.1	3.7	157	5.2	291	8.2	716
	2.5	4.0	175	5.5	311	8.5	773
	2.8	4.1	191	5.8	337	9.1	828
	3.0	4.3	200	6.1	357	9.1	878
	3.5	4.5	223	6.4	382	9.1	926
	3.8	4.5	230	6.4	395	9.1	971

MP3500

Reikwijdte: 9,4 tot 10,7 m

● 90° tot 210°

Nozzle	Druk	Reikwijdte m	Water verbruik l/uur
90° 	2.1	10.4	257
	2.5	10.4	275
	2.8	10.7	290
	3.0	10.7	313
	3.5	10.7	325
	3.8	10.7	341
180° 	2.1	10.4	509
	2.5	10.4	602
	2.8	10.7	650
	3.0	10.7	704
	3.5	10.7	729
	3.8	10.7	745
210° 	2.1	10.4	645
	2.5	10.4	700
	2.8	10.7	747
	3.0	10.7	804
	3.5	10.7	854
	3.8	10.7	895

Optimaal aanbevolen druk: 2,8 bar. Bij een druk tot 2,1 bar, gebruik Pro-Spray PRS30. Bij een druk van 2,8 bar, gebruik Pro-Spray PRS40.





MP ROTATOR MP800 NOZZLES - VERSTELBAAR

Te gebruiken met de Pro-Spray-serie sproeiers

MP800SR

Reikwijdte: 1,8 tot 3,5 m

● 90° tot 210° ● 360°

Nozzle	Druk	Max. reikwijdte m	Water verbruik l/uur
90° 	2.1	2.6	37
	2.5	2.9	43
	2.8	3.1	52
	3.0	3.4	57
	3.5	3.5	61
	3.8	3.5	64
180° 	2.1	2.6	73
	2.5	2.8	84
	2.8	3.0	95
	3.0	3.3	104
	3.5	3.4	109
	3.8	3.5	113
210° 	2.1	2.6	84
	2.5	2.8	100
	2.8	3.0	111
	3.0	3.2	121
	3.5	3.4	127
	3.8	3.5	132
360° 	2.1	2.6	143
	2.5	2.8	159
	2.8	3.0	177
	3.0	3.1	193
	3.5	3.3	200
	3.8	3.5	223

MP815

Reikwijdte: 2,5 tot 4,9 m

● 90° tot 210° ● 210° tot 270° ● 360°

Nozzle	Druk	Reikwijdte m	Water verbruik l/uur
90° 	2.1	4.3	95
	2.5	4.5	104
	2.8	4.6	111
	3.1	4.8	118
	3.5	4.9	125
	3.8	4.9	132
180° 	2.1	4.0	170
	2.5	4.3	196
	2.8	4.5	211
	3.1	4.6	218
	3.5	4.8	241
	3.8	4.9	252
270° 	2.1	4.0	259
	2.5	4.3	281
	2.8	4.5	318
	3.1	4.6	334
	3.5	4.8	350
	3.8	4.9	365
360° 	2.1	4.0	345
	2.5	4.3	386
	2.8	4.5	425
	3.1	4.6	454
	3.5	4.8	484
	3.8	4.9	513

MP820

Reikwijdte: 1,8 tot 7,3 m

● 90° tot 210° ● 210° tot 270° ● 360°

Nozzle	Druk	Reikwijdte m	Water verbruik l/uur
90° 	2.1	6.1	192
	2.5	6.4	211
	2.8	6.7	219
	3.0	7.0	241
	3.5	7.3	251
	3.8	7.3	262
180° 	2.1	6.1	390
	2.5	6.4	412
	2.8	6.7	455
	3.0	6.7	467
	3.5	7.0	502
	3.8	7.3	535
270° 	2.1	6.1	575
	2.5	6.4	622
	2.8	6.7	681
	3.0	6.7	709
	3.5	7.0	749
	3.8	7.3	790
360° 	2.1	6.1	771
	2.5	6.4	835
	2.8	6.7	899
	3.0	6.7	925
	3.5	7.0	976
	3.8	7.3	1028

Optimaal aanbevolen druk: 2,8 bar. Bij een druk tot 2,1 bar, gebruik Pro-Spray PRS30. Bij een druk van 2,8 bar, gebruik Pro-Spray PRS40.





SHORT-RADIUS MICRO SPRAY NOZZLES

Te gebruiken met de Pro-Spray-serie sproeiers



Nozzle	Druk	Reikwijdte m	Water verbruik l/uur
90° 2Q 	1.0	0.6	20
	1.5	0.6	23
	2.1	0.6	25
	2.5	0.6	29
	3.0	0.6	32
180° 2H 	1.0	0.6	32
	1.5	0.6	34
	2.1	0.6	46
	2.5	0.6	46
	3.0	0.6	48




Nozzle	Druk	Reikwijdte m	Water verbruik l/uur
90° 4Q 	1.0	1.2	41
	1.5	1.2	46
	2.1	1.2	46
	2.5	1.2	50
	3.0	1.2	55
180° 4H 	1.0	1.2	75
	1.5	1.2	77
	2.1	1.2	91
	2.5	1.2	91
	3.0	1.2	100



Nozzle	Druk	Reikwijdte m	Water verbruik l/uur
90° 6Q 	1.0	1.8	50
	1.5	1.8	55
	2.1	1.8	68
	2.5	1.8	68
	3.0	1.8	68
180° 6H 	1.0	1.8	91
	1.5	1.8	100
	2.1	1.8	114
	2.5	1.8	118
	3.0	1.8	123

Optimaal aanbevolen druk: 2,1 bar. Bij een druk tot 2,1 bar, gebruik Pro-Spray PRS30.

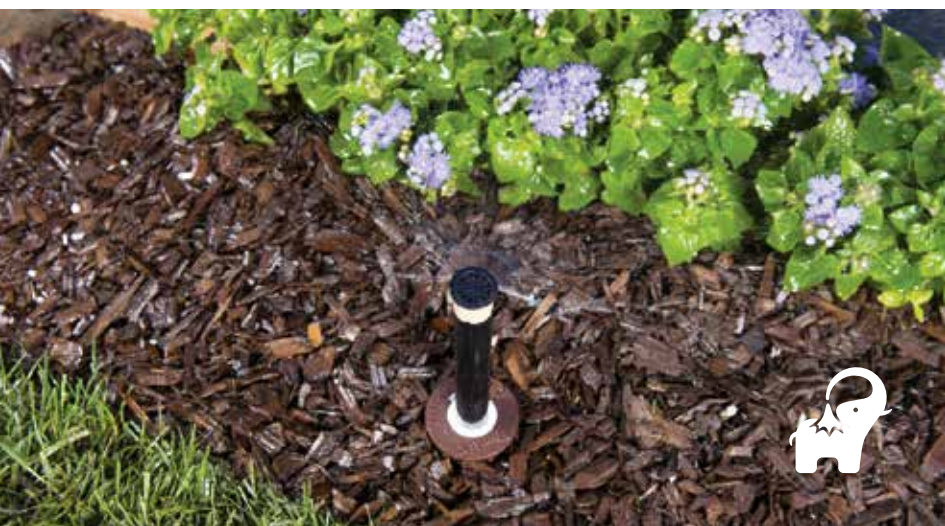



STRIP PATTERN NOZZLES

Te gebruiken met de Pro-Spray-serie sproeiers



Nozzle	Druk	Reikwijdte m	Water verbruik l/uur
LCS-515 	1.0	1.2 x 4.2	102
	1.5	1.2 x 4.3	126
	2.1	1.5 x 4.5	150
	2.5	1.5 x 4.5	162
	3.0	1.5 x 4.5	168
RCS-515 	1.0	1.2 x 4.2	102
	1.5	1.2 x 4.3	126
	2.1	1.5 x 4.5	150
	2.5	1.5 x 4.5	162
	3.0	1.5 x 4.5	168
SS-530 	1.0	1.2 x 8.5	210
	1.5	1.5 x 9.0	252
	2.1	1.5 x 9.1	300
	2.5	1.5 x 9.1	330
	3.0	1.5 x 9.1	342
SS-918 	1.0	2.4 x 5.2	270
	1.5	2.7 x 5.5	330
	2.1	2.7 x 5.5	390
	2.5	2.7 x 5.5	426
	3.0	2.7 x 5.5	474
CS-530 	1.0	1.2 x 8.5	210
	1.5	1.5 x 9.0	252
	2.1	1.5 x 9.1	300
	2.5	1.5 x 9.1	330
	3.0	1.5 x 9.1	342
ES-515 	1.0	1.1 x 4.2	102
	1.5	1.2 x 4.3	126
	2.1	1.5 x 4.5	150
	2.5	1.5 x 4.5	162
	3.0	1.8 x 9.9	168

Optimaal aanbevolen druk: 2,1 bar. Bij een druk tot 2,1 bar, gebruik Pro-Spray PRS30.





PRO HIGH-EFFICIENCY NOZZLES - VERSTELBAAR

Te gebruiken met de Pro-Spray-serie sproeiers



8A-HE ●

Reikwijdte: 2,4 m
Verstelbaar: 0° tot 360°
20° Sproeihoek



10A-HE ●

Reikwijdte: 3,0 m
Verstelbaar: 0° tot 360°
25° Sproeihoek

Nozzle	Druk	Reikwijdte m	Water verbruik l/uur	Reikwijdte m	Water verbruik l/uur
90° 	1.0	2.0	52	2.7	82
	1.5	2.2	61	2.8	93
	2.1	2.4	64	3.0	100
	2.5	2.6	73	3.1	109
	3.0	2.8	79	3.2	116
180° 	1.0	2.0	99	2.7	159
	1.5	2.2	111	2.8	176
	2.1	2.4	125	3.0	194
	2.5	2.6	142	3.1	211
	3.0	2.8	154	3.2	227
270° 	1.0	2.0	148	2.7	238
	1.5	2.2	167	2.8	265
	2.1	2.4	187	3.0	291
	2.5	2.6	213	3.1	317
	3.0	2.8	232	3.2	341
360° 	1.0	2.0	197	2.7	318
	1.5	2.2	223	2.8	353
	2.1	2.4	249	3.0	388
	2.5	2.6	284	3.1	422
	3.0	2.8	330	3.2	454



12A-HE ●

Reikwijdte: 3,7 m
Verstelbaar: 0° tot 360°
25° Sproeihoek

Nozzle	Druk	Reikwijdte m	Water verbruik l/uur
90° 	1.0	3.3	121
	1.5	3.5	134
	2.1	3.7	143
	2.5	3.8	159
	3.0	3.9	170
180° 	1.0	3.3	233
	1.5	3.5	254
	2.1	3.7	277
	2.5	3.8	302
	3.0	3.9	332
270° 	1.0	3.3	349
	1.5	3.5	382
	2.1	3.7	416
	2.5	3.8	453
	3.0	3.9	497
360° 	1.0	3.3	466
	1.5	3.5	509
	2.1	3.7	554
	2.5	3.8	604
	3.0	3.9	663

Optimaal aanbevolen druk: 2,1 bar. Bij een druk tot 2,1 bar, gebruik Pro-Spray PRS30.





PRO HIGH-EFFICIENCY NOZZLES - VERSTELBAAR

Te gebruiken met de Pro-Spray-serie sproeiers



15A-HE ●

Reikwijdte: 4,6 m
Verstelbaar: 0° tot 360°
25° Sproeihoek



17A-HE ●

Reikwijdte: 5,2 m
Verstelbaar: 0° tot 360°
25° Sproeihoek

Nozzle	Druk		Reikwijdte m	Water verbruik l/uur		Reikwijdte m	Water verbruik l/uur
90° 	1.0		4.2	177		4.6	217
	1.5		4.4	200		4.8	242
	2.1		4.6	218		5.2	281
	2.5		4.7	243		5.3	294
	3.0		4.8	257		5.4	315
180° 	1.0		4.2	347		4.6	401
	1.5		4.4	383		4.8	462
	2.1		4.6	425		5.2	536
	2.5		4.7	466		5.3	560
	3.0		4.8	503		5.4	602
270° 	1.0		4.2	520		4.6	601
	1.5		4.4	575		4.8	693
	2.1		4.6	637		5.2	804
	2.5		4.7	698		5.3	840
	3.0		4.8	755		5.4	903
360° 	1.0		4.2	694		4.6	802
	1.5		4.4	766		4.8	924
	2.1		4.6	850		5.2	1072
	2.5		4.7	931		5.3	1120
	3.0		4.8	1007		5.4	1204

Optimaal aanbevolen druk: 2,1 bar. Bij een druk tot 2,1 bar, gebruik Pro-Spray PRS30.

