



Nieuw!

Rivulis Hydro PC Druppelslang

Uw voordelen:

- ✓ De drukgecompenseerde (PC) cilindrische druppelaar, voorzien van 2 uitgangen per druppelaar, zorgt voor een constant debiet.
- ✓ Bestand tegen verstopping door het zelfreinigende mechanisme.
- ✓ Ook geschikt voor beregening van onder andere hellende ondergronden.



Klik hier voor meer informatie:

Irrigation Drip Tape | Irrigation Drip Line | Rivulis Products



Voor technisch advies, vragen of bestellingen neemt u contact op met Van den Borne.
Uw technisch adviseur op het gebied van beregening.


Bezoek onze website www.vandenborne.nl



Rivulis

Hydro PC Druppelslang

- ✓ ø 16 mm, wanddikte 1,14 mm, druppelaars om de 33 cm
- ✓ Max. werkdruk: 3,5 bar
- ✓ Afgifte per druppelaar: 2,2 of 3,6 ltr./uur
- ✓ Vorstbestendig
- ✓ Filteradvies: 125 micron
- ✓ Kleur: zwart

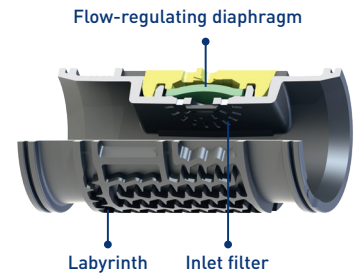

Afgifte per druppelaar van 2,2 liter per uur

Codenummer	Type	Rollengte	Aantal mtr per pallet
B.52.321	Hydro PC - 2,2 ltr./uur	25 mtr.	1500
B.52.322	Hydro PC - 2,2 ltr./uur	50 mtr.	2000
B.52.323	Hydro PC - 2,2 ltr./uur	100 mtr.	4800
B.52.480	Hydro PC - 2,2 ltr./uur	400 mtr.	4000

Max. slanglengte voor een gelijke waterafgifte*			
Druk	1,0 bar	2,0 bar	3,0 bar
Max. mtr.	52	92	113

Afgifte per druppelaar van 3,6 liter per uur

Codenummer	Type	Rollengte	Aantal mtr per pallet
B.52.324	Hydro PC - 3,6 ltr./uur	50 mtr.	2000

Max. slanglengte voor een gelijke waterafgifte*			
Druk	1,0 bar	2,0 bar	3,0 bar
Max. mtr.	38	66	81

*0.b.v. vlak terrein.